


BỘ CỐ ĐỊNH CÁP QUANG TẠI ĐẦU CỘT (GÔNG G3)

BẢN KÊ CHI TIẾT (CHO MỘT BỘ GÔNG KẸP CÁP)


LOẠI	TT	TÊN CHI TIẾT	QUY CÁCH	ĐVỊ tính	SL	GHI CHÚ
G3	1	Thanh kẹp trước	L 40x40x4, l=420	cái	1	
	2	Thanh kẹp sau	L 40x40x4, l= 340	cái	1	
	3	Bu lông kẹp M12x330	phần ren dài 150	bộ	2	Bộ gồm 1 eecu, 1 đệm phẳng, 1 đệm vênh

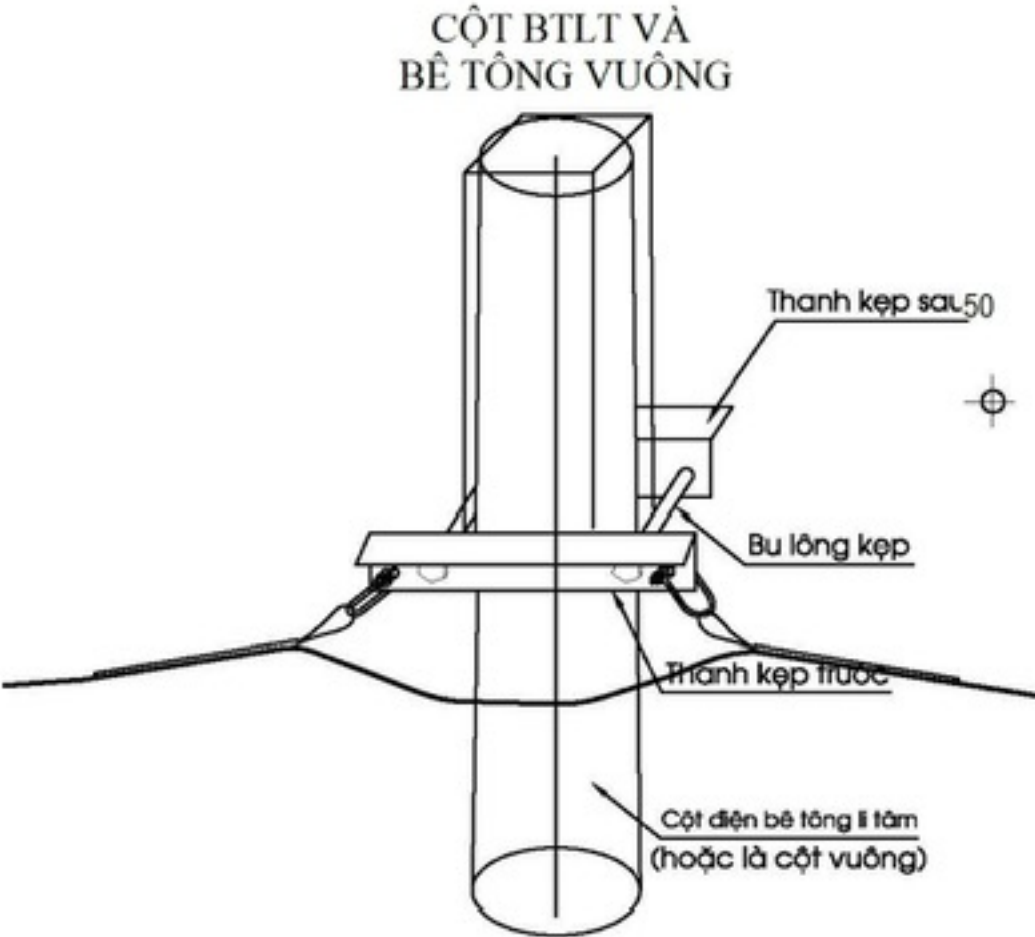


TỔNG THỂ GÔNG TRÊN CỘT

GÔNG TREO NÉO CÁP G3

THANH KẸP TRƯỚC
(GÔNG G3)

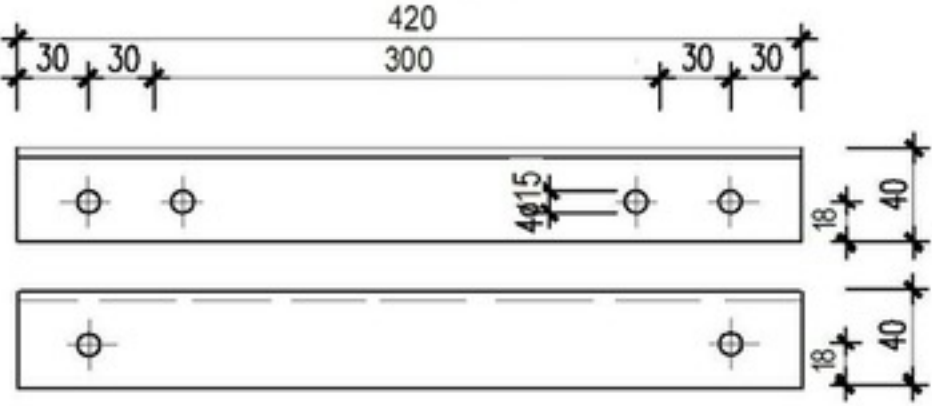

THANH KẸP SAU
(GÔNG G3)

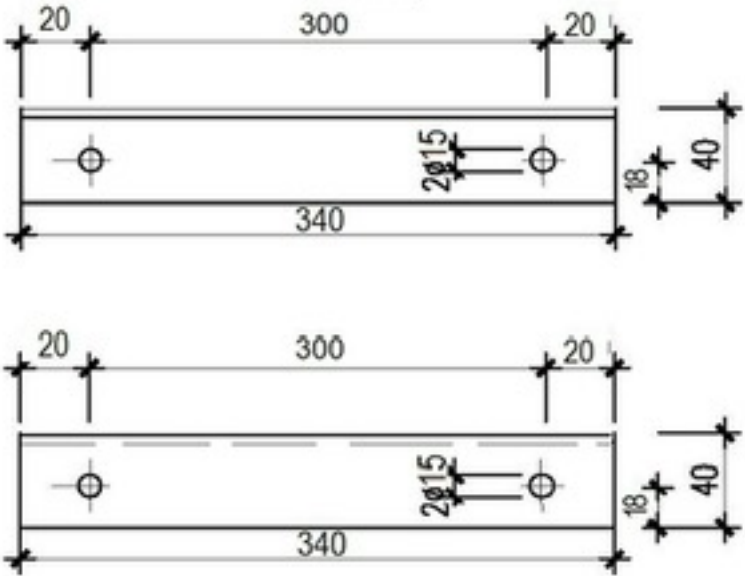

GHI CHÚ:

- Các lỗ $\varnothing$ trên Thanh kẹp trước được dùng để bắt với Kẹp cáp; nên khoan lỗ cần phù hợp với bu lông của loại Kẹp cáp sử dụng. Cụ thể bu lông M12 khoan lỗ 15
- Các chi tiết không được có các cạnh mép sắc.
- Toàn bộ các chi tiết được mạ kẽm
- Bộ gông G3 dùng chung cho các cột điện bê tông tròn, vuông hạ thế và các cột điện kẹp nhỏ (cao 5-6m).
- Tùy theo vị trí và hướng néo mà bắt gông và kẹp cáp cho phù hợp. Kẹp giữ cáp sẽ được liệt kê riêng
- Chất liệu: Thép CT3